


Cambio de aceite de CaviBlaster 1325-GSS

Cambio de aceite del motor

1. Retire la tapa de aceite superior del motor
2. Coloque el recipiente para recibir el aceite usado, debajo
3. Abra una pequeña manguera al pie del motor.
4. Deje caer el aceite del motor durante unos 20 minutos.
5. Cerrar la manguera pequeña
6. Poner 1.7 Litros **Aceite SAE 10W-30**
7. Medir el aceite del motor
8. Coloque la tapa de aceite nuevamente

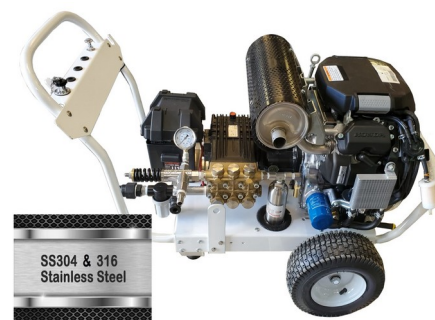

Cambio de aceite de la bomba

1. Coloque la unidad en una posición inclinada para drenar fácilmente la bomba de aceite
2. Abra la tapa de aceite de la parte superior de la bomba.
3. Coloque el recipiente para recibir el aceite usado, debajo de la bomba
4. Retire la tapa de aceite de la parte inferior de la bomba.
5. Deje caer el aceite durante 20 minutos.
6. Cerrar la tapa inferior
7. Coloque la unidad en una posición plana
8. Poner 0.8 Litros **Sin detergente SAE 30 ISO100**
9. Vuelva a colocar la tapa de aceite y verifique el nivel en la bomba, el medio es perfecto.

