


CaviBlaster 2828-D

Motor Diesel, 30 gpm & 3,000 psi

Especificaciones y Opciones

Esta poderosa unidad genera un potente flujo de ultra cavitacion
Para brindar una limpieza de alta eficiencia, puede remover el sucio
y llegar hasta el metal si es deseado.

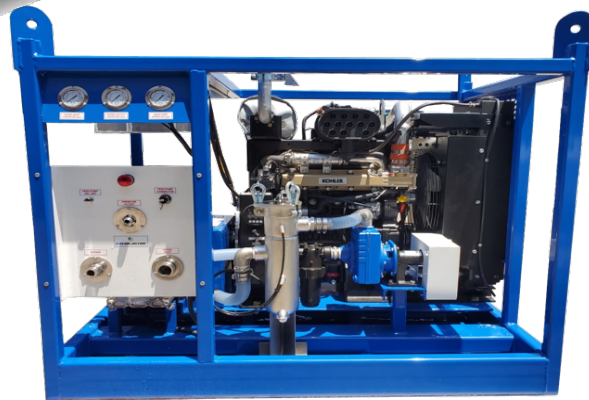


Accesorios Incluidos

Manguera de Alimentacion de 15 Pies, Manguera de desague de 15 pies,
Manguera de alta presion de 50 pies y Pistola Cavitacional de Zero Empuje.

Accesorios Opcionales

Mangueras de presion adicionales en secciones de 50 o 100 pies. (3/4" Diam.)
La longitud maxima recomendada es de 300 pies total.



Tamaño	
Longitud	66" / 168 cm
Ancho	44" / 122 cm
Altura	57" / 145 cm
Peso	2,400 Lbs / 1,088 kg
Tanque de Combustible	Si
Orificios de Levante	Si

Bomba de Agua	
Presion	AR RTD 100-200N
Material / Typo	NPP/Desp.Positivo
Flujo de Agua	30 gpm / 114 Lpm
Presion en la salida	3,000 psi / 200 Bar
Long. Max. Mangera	3/4" - 300 ft / 19 mm / 100 m

Tamaño de Envio	
Pallet 67x47x62"	2,700 Lbs Peso Bruto

Motor	
Motor	Kohler KDI 2504
Req. EPA	USA Tier 4F/ EU stage V
Tipo Motor	4-Cylinder / 4-Cycle
Sistema de Enfriam.	Agua
Sistema de Combust.	ECR, Inyección Directa
Escape	Mufler anti chispas
Salida Continua	74 HP / 53 kW
Clutch	Por Correa
Encendido	Eléctrico
Apagado Emerg.	Eléctrico

Sistema de Alimentación	
Bomba de Alim.	Centrifugal Self-Priming
Material	20 ft / 6 meter
Flujo de Agua	130 gpm @ 20Lft/ 6 m
Poder	Con Banda

Posibles Herramientas	
Pistola Cero Empuje	
Dos Pistolas Cero Empuje	
Doble CaviDomo	
Lanza para ROV	



* Las características y el precio puede cambiar sin previo aviso

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 USA

Phone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com, www.cavidyne.com