



CaviBlaster 2570-E

Motor Eléctrico de 50 o 60 Hz, Mueve 29 gpm a 7,250 psi / 500 BAR

Especificaciones y Opciones

Esta unidad es especialmente poderosa para trabajos duros hasta ruptura de concreto, remueve todo sucio marino sin dañar la pintura y es capaz de limpiar hasta la misma pintura si se desea.

Accesorios Incluidos

Manguera de Alimentación (15 pies / 5 metros), Manguera de desague (15 pies / 5 mts)
Manguera de alta presión (50 pies / 15 metros), Pistola Cero Empuje

Accesorios Opcionales

Manguera de alta presión en tramos de 30 o 50 metros. (3/4" Diam.)
Longitud máxima recomendada hasta 200 metros.



| Dimensiones | |
|--------------------|----------------------|
| Largo | 91" / 200 cm |
| Ancho | 63" / 139 cm |
| Alto | 58" / 128 cm |
| Peso | 4,800 Lbs / 2,180 kg |
| Ranuras Montacarga | Si |

| Bomba de Presión | |
|-------------------|-------------------------------|
| Bomba | Lemasa L150/3 |
| Tipo | Positive Displacement |
| Flujo | 29 gpm / 110 Lpm |
| Presion de salida | 7,250 psi / 500 Bar |
| Diam. Manguera | 3/4" - 600 ft - 19 mm / 200 m |


| Embalaje | |
|-------------------|----------------------|
| Pallet 108x72x64" | 5,500 Lbs Peso Bruto |

| Motor | |
|-----------------|------------------|
| Motor | Eléctrico |
| Modelo | PEWWE150-18-445T |
| Caja del Motor | NEMA-4X / IP56 |
| Marco | 445T |
| Hertz | 60 Hz |
| Voltage | 460 Volts |
| Phase | Trifásico |
| Salida HP/kW | 150 HP / 112 kW |
| Velocidad | 1,800 RPM |
| Transmisión | Directa |
| Encendido | Suave |
| Caja de Control | WSHD-150N4 |

| Sistema de Alimentación | |
|-------------------------|--------------------------|
| Bomba | Centrifugal Self-Priming |
| Levante | 20 ft / 6 meter |
| Flujo | 62 gpm / 234 Lpm |
| Poder | Motor Eléctrico |



| Posibles Herramientas | |
|-----------------------|--|
| Pistola Cero Empuje | |
| Dump Gun Cero Empuje | |

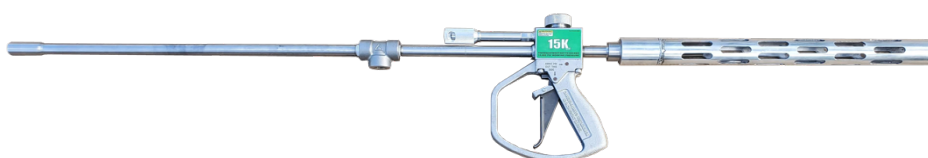

* Los precios y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso